



Numéro de l'article: 0101114

Ventouse B50MF Polyuréthane thermo-élastique

- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation des pièces minces
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Référence article, alternative	B50MF.40
Application	Sans trace
Forme	Soufflets
Matériaux	Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Modèle de ventouse	B-MF
Masse	19 g
Volume	32 cm ³
Suction cup model	B50MF
Movement, vertical max.	14,1 mm
Rayon decourbure mini	26 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	35 mm
Diamètre extérieur, en action	61,1 mm
Diamètre extérieur	55,1 mm


Performance - forces de levage

	B50MF		
20 -kPa		30 N	23 N
60 -kPa		93 N	63 N
90 -kPa		136 N	97 N

Nom	TPU
Couleur	WhiteTransparent
Température	-20 - 80 °C
Dureté	81 °Shore A

	TPU
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	-
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés

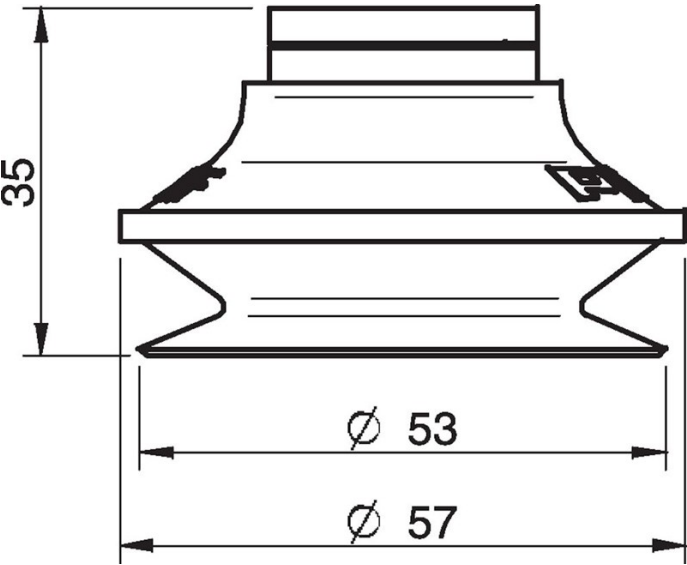

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
 - Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Humidité relative: 0-100%
 - Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Accessoires

3251014	Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250094	Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
3250017	Fixation 1/8" NPSF fem., 50
3251012	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
0101154	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille
3251016	Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250090	Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100262	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50
3251017	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
3250092	Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille
3251013	Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
3250087	Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille
3251015	Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit