


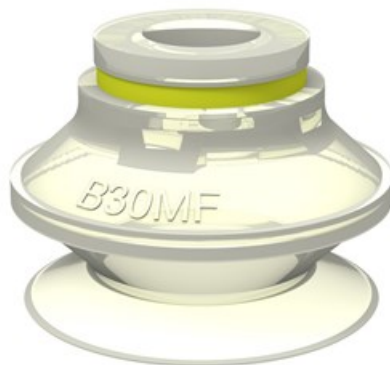

Numéro de l'article: 0101112

Ventouse B30MF Polyuréthane thermo-élastique

- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation des pièces minces
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Sans trace
Forme	Soufflets
Matériaux	Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Modèle de ventouse	B-MF
Masse	7 g
Volume	10 cm ³
Suction cup model	B30MF
Movement, vertical max.	12,4 mm
Rayon decourbure mini	16,5 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	26 mm
Diamètre extérieur, en action	39,1 mm
Diamètre extérieur	34 mm


Performance - forces de levage

	B30MF		
20 -kPa		12 N	14,5 N
60 -kPa		40 N	32 N
90 -kPa		54,5 N	41 N

Matériel	
Nom	TPU
Couleur	WhiteTransparent
Température	-20 - 80 °C
Dureté	81 °Shore A

	TPU
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	-
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés

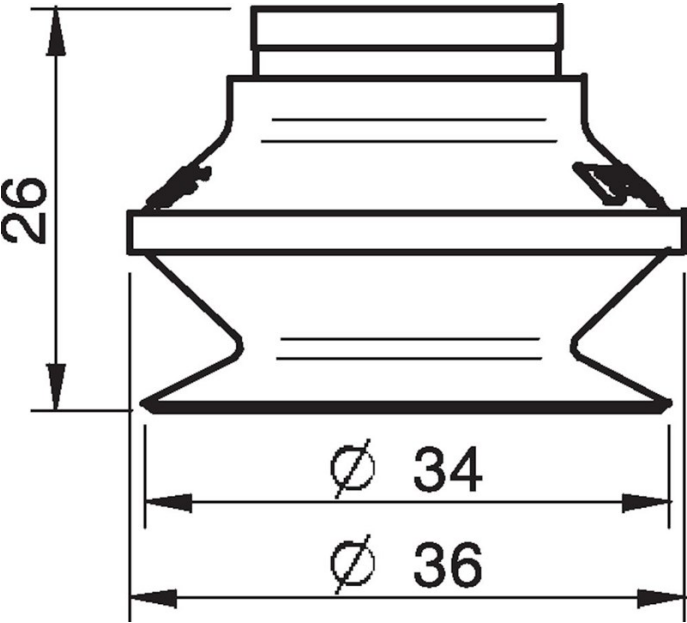

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3251008	Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250093	Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille
3250005	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40
3251006	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
0101153	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille
3251010	Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250089	Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100261	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40
3251011	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
3250091	Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille
3251007	Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
3251009	Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
3250086	Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille