



Numéro de l'article: 0101106

Ventouse B40 Silicone

- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

Général

Référence article, alternative	E12024020
Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Soufflets
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	B
Masse	10 g
Volume	15 cm ³
Suction cup model	B40
Movement, vertical max.	13,5 mm
Rayon decourbure mini	20 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	28 mm
Diamètre extérieur	43 mm


Performance - forces de levage

	B40		
20 -kPa		22 N	17,1 N
60 -kPa		39 N	26,3 N
90 -kPa		49 N	30,5 N

Matériel	
Nom	SIL
Couleur	Red
Température	-40 - 200 °C
Dureté	50 °Shore A

	SIL
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	+
Méthanol	n/a
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés

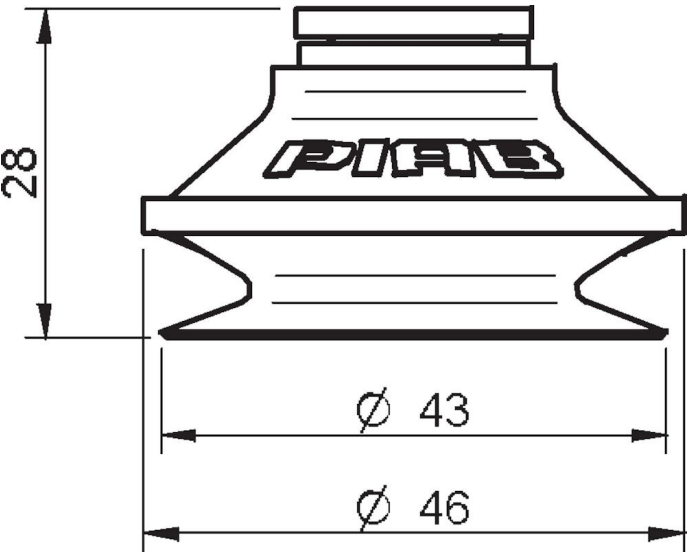

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
 - Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Humidité relative: 0-100%
 - Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Accessoires

3251008	Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit
3250093	Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
3250005	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40
3150197	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA
3251006	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
0101153	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille
3251010	Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit
3250089	Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100261	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40
3251011	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
3250091	Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille
3251007	Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
0200714	Fixation G1/8" mâle, 40, avec filtre maille
3251009	Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
3250086	Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille