



Numéro de l'article: 0101122

Ventouse BL50-2 Silicone

- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Manutention de sacs
Forme	Multi-soufflets
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	BL-2
Masse	20 g
Volume	53 cm ³
Suction cup model	BL50-2
Movement, vertical max.	30 mm
Rayon decourbure mini	13 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	53 mm
Diamètre extérieur, en action	50 mm
Diamètre extérieur	48 mm


Performance - forces de levage

	BL50-2	
20 -kPa		21 N
60 -kPa		48 N

Matériel		
Nom		SIL
Couleur		Red
Température		-40 - 200 °C
Dureté		50 °Shore A

	SIL
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	+
Méthanol	n/a
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés

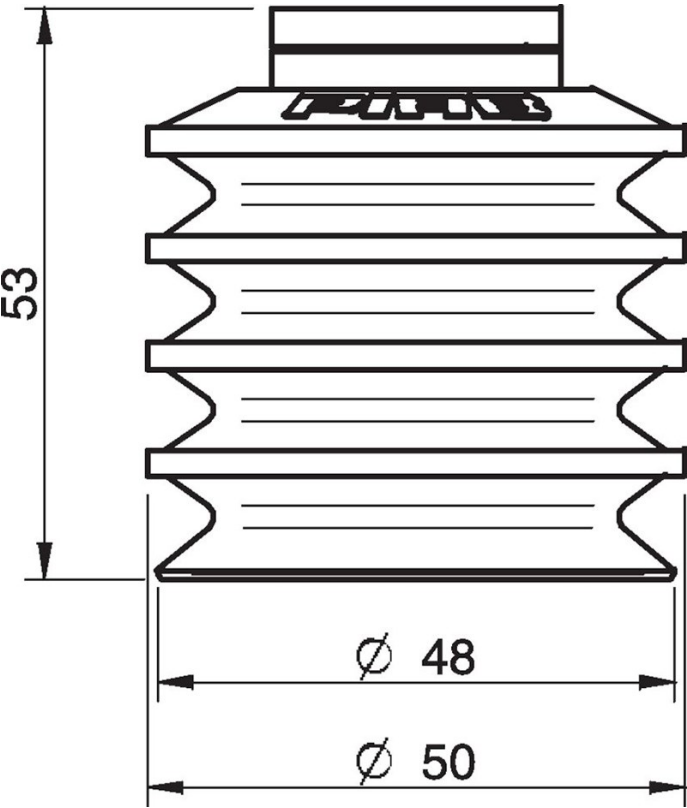

Accessoires

3251014	Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250094	Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
3250017	Fixation 1/8" NPSF fem., 50
3150198	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, PA
3251012	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
0101154	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille
3251016	Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250090	Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100262	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50
3251017	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
3250092	Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille
3251013	Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0200715	Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille
3250087	Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille
3251015	Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit
3150074	Reinforcement ring 50-2