

Préparation de l'air comprimé ► Unités de traitement de l'air et composants

Répartiteur, Série AS1-DIS

► G 1/4 ► Alimentation en air comprimé: gauche ► Répartiteur double ► Répartiteur



00137242

Type de construction
Position de montage
Pression de service mini/maxi
Fluide

Température min./max. du fluide
Températures ambiantes min. / max.

Matériaux :
Boîtier
Plaque frontale
Joints

Répartiteur, montage en batterie possible
Indifférent

0 bar / 12 bar

Air comprimé

Gaz neutres

-10°C / +50°C

-10°C / +50°C

Polyamide

Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Caoutchouc nitrile (NBR)


	Orifice	Qn			Poids	Référence
		1 ► 2	1 ► 3	1 ► 5		
		[l/min]			[kg]	
	G 1/4	2700	950	2000	0,148	R412014662

Débit nominal Qn pour p1 = 6,3 bar et Δp = 1 bar

Répartiteur, Série AS1-DIS

► G 1/4 ► Alimentation en air comprimé: gauche ► Répartiteur double ► Répartiteur

Dimensions

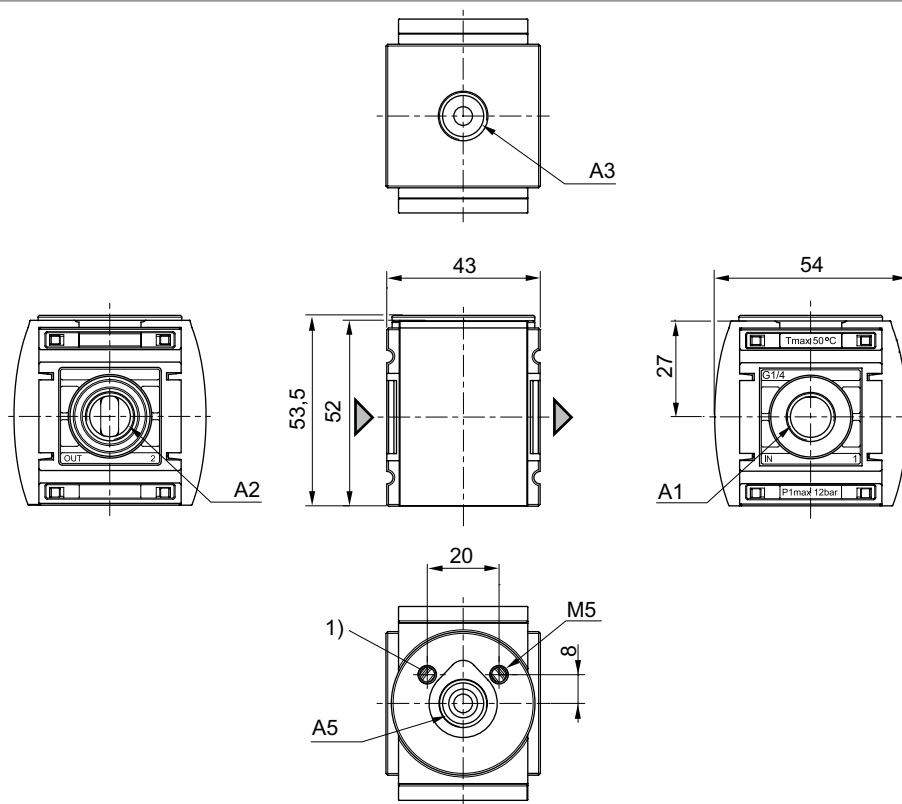

A1 = entrée
A2 = sortie
A3 = sortie
A5 = sortie
1) Trou taraudé pour manostat

00137153